

# 5-4

## 외기 습도 검출기 GOHO-2



### 적용 | Application |


- 외기 습도 검출기는 유틸리티시설, HVAC 및 공조 설비에서 다음과 같은 용도로 사용한다.
- 반도체분야, 병원시설, 연구소, 수영장, 은행 등 정밀도 요구시설 적용
  - 측정용 검출기(검출값 표시 또는 DDC 자동제어 시스템을 사용하는 경우)

### 기술 사양 | Technical Data |

- 공급 전원 : 15 ~ 30 VDC
- 출력 신호 : 4~20mA
- 검출 범위 : 0 ~ 100%RH
- 검출 소자 : CAPACITIVE POLYMER CELL
- 결선 : 3선식
- 정밀도 :  $\pm 2\%$  RH이내 (10 ~ 90% RH 에서)
- Hysteresis : 1%RH Max.
- 검출 소요 시간 : 4Sec. (풍속 0.15m/sec에서)
- 허용 주변 온도 :  $-20 \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 허용 주변 습도 : 95% RH 이하
- 보호등급 : IP30 (EN60529)
- 무게 (브라켓 포함) : 0.10Kg
- Dimension : 70mm(W) $\times$ 114mm(H) $\times$ 30mm(D)

### 설치시 주의사항 | Mounting Notes |

- 실외 습도 제어시 - 건물 외부에 백업상 또는 건물 벽부분에 설치하는 것이 좋고 바닥에서 최소한 1.5m높이에 설치한다.
- 창문, 문, 공기배출구, 열원근처, 배란다, 지붕, 처마밑 등에는 설치를 금지하여 주십시오.
- 검출 오차방지를 위해서 케이블 전선관 인입 구멍을 밀봉하는 것이 좋다.
- 설치시 검출기에 직접적으로 물이 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

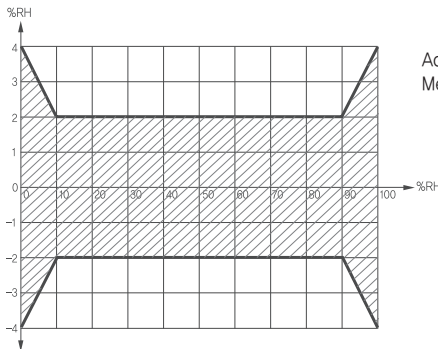

Accuracy : at 10 ~ 90% RH,  $\pm 2\%$  RH  
Measurement range : 0 ~ 100% RH

### 결선 방법 | Wiring Diagram |



### 주문 안내 | Order Guide |

Model **GOHO - 2** 사양  
 ↳ 2 : 정밀도  $\pm 2\%$  RH / 3-Wire