

6-5

수동 개도 조절기 (밸브용)
GPM-010P · GPM-010R

(패널용)



(실내용)

개요 | Summary |

공조 설비시스템에서 밸브 조작기(VALVE ACTUATOR)와 연결하여 원격 개도 조절을 하는데 사용한다.
설정 노브를 사용자가 희망하는 개도위치에 놓으면 밸브 조작기와 조합된 밸브를 조절할 수 있습니다.


기술 사양 | Technical Data |

- 타입 : 패널용 (GPM-010P), 실내용 (GPM-010R)
- 공급 전원 : 24 VAC/DC±10%
- 주파수 : 60Hz
- 소비 전력 : 1VA
- 출력 ① : 0 ~ 10 VDC (기본)
② : 4 ~ 20 mA (GPM-010P만 가능)
- 개도 범위 : 24V AC/DC±10%
- 패널 구멍 : Hole Ø9
- 허용 주변 온도 1) 작동 시 : -10 ~ +50°C
- 보호등급 : IP30
- 무게 : 0.07Kg

설치시 주의사항 | Mounting Notes |

- 패널에 설치시에는 먼저 직경 9mm의 구멍을 뚫어야합니다.
- 포텐션 메타 축에 있는 너트를 풀어 내고 축을 패널의 안쪽에서 바깥쪽으로 구멍에 끼워 넣습니다.
- 설정 노브(Knob)를 Zero(0)위치에 놓고 축에 부착 시킵니다. 전원은 24 VAC를 사용합니다.
- 여러개의 조작기를 조합해서 사용하는 경우는 각 조작기의 소비전력을 합산하여 변압기의 용량을 결정 하는 것이 좋습니다.

결선 방법 | Wiring Diagram

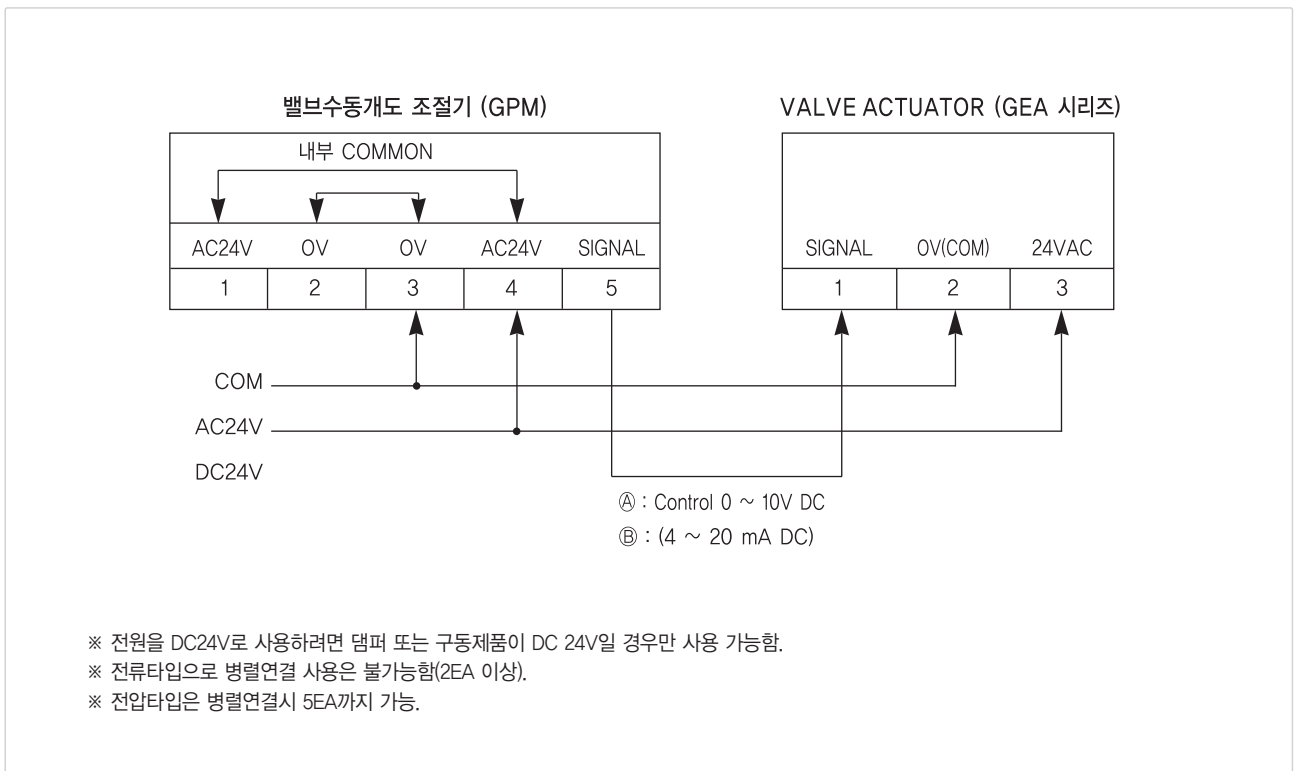

온도조절기

외형치수 | Shape Dimension

