
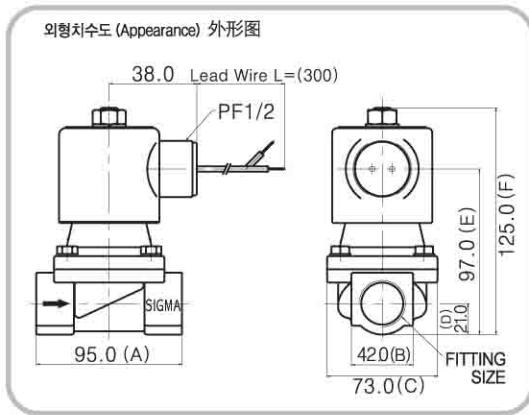


2웨이 솔레노이드 밸브(상시 닫힘형, 파이롯트식) 2PORT SOLENOID VALVE Normal Closed Type 2通电磁阀(常闭型) 先导控制 (PILOT KICK CONTROL)



HPW 2160 1" (25A)

특징

- Diaphragm과 Plunger가 기계적으로 연결되어 있어 어떠한 내부의 압력에 의존하지 않고 차압이 0인 상태에서도 작동할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 사용유체 : 공기, 물, 기름, 식음료, 의약품, GAS.
- 응용분야 : 물배관, 공기배관, 정수기, 용접기, 의료기기, 포장기계등

特点

- 隔膜片与活塞的互相机械的连接没依靠任何内部压力. 在压差零的状态该阀也可动作.
- 工作流体: 空气, 水, 油, 饮料, 药品, 瓦斯 等等
- 应用: 水铺管, 空气铺管, 水过滤器, 焊接机, 医疗机器, 包装机械 等等

Features

- Since diaphragm and plunger are linked with each other mechanically, the machine can work at "zero" differential pressure, not depending on any pressure.
- Working fluids: air, water, oil, food&beverage, drugs, gas
- Applications: water distribution piping, air distribution piping, water filter, welders, medical equipment, packing machine etc

표준사양 标准规格 (Specification)

모델명	型号	MODEL	HPW 2160 (1")		
사용유체	工作流体	Working Fluid	공기, 물, 가스, 기름 (50 cst 이하)	空气, 水, 燃气, 油 (50cst 以下)	Air, Water, Gas, Oil (Below 50 cst)
유체온도	流体温度	Fluid Temp.	-5~60℃ 단 결빙이 없을것 (주문생산 100℃)	-5~60℃ 但不结冰 (订货生产: 100℃)	-5~60℃ Except for freezing (Order-made: 100℃)
주위온도	环境温度	Ambient Temp.	-5~60℃, 습도 90%이하	-5~60℃ 相对湿度 90% 以下	-5~60℃ below RH 90%
사용환경	使用场合	Working Environment	부식성 및 폭발성 GAS가 없는 장소일것	除腐蚀爆炸性瓦斯外任何场合	Any place except corrosive and explosive gas
사용압력범위	工作压力	Working Pressure	0~10kgf/cm ²	0~10kgf/cm ²	0~10kgf/cm ²
내압	耐压	Withstand Pressure	15kgf/cm ²	15kgf/cm ²	15kgf/cm ²
사용전압	电压	Voltage	AC110V, 220V(50/60Hz)DC24V		
허용전압변동	允许电压波动	Voltage fluctuation	±10%	±10%	±10%
LEAD선 접속방법	导线连接	Electrical Connection	표준 Lead선 직접접속	标准导线直接接线	Standard lead line direct connection
피상전력	功率消耗	Power Consumption	AC110V, AC220V(60Hz):19VA		
몸체재질	阀体材料	Body Material	황동 (Brass)	黄铜	Brass
SEAL 재질	密封件材料	Seal Material	NBR (주문생산 불소고무)	NBR (订单生产: FPM)	NBR (Order-made: FPM)
절연종별	线圈绝缘	Coil Insulation	B종 (B class)	B级 (B CLASS)	B class
중량	重量	Weight	1.320g	1.320g	1.320g